



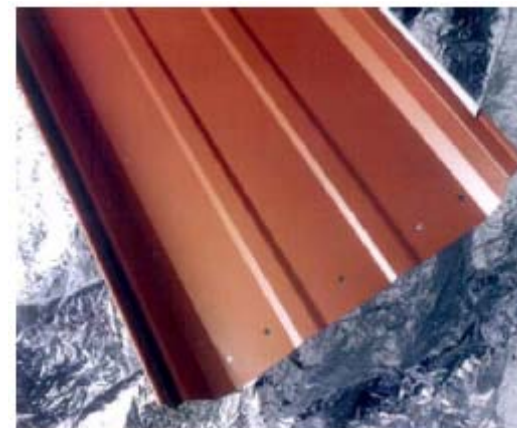

Componentes y Sistemas Metálicos para la Construcción.

Sistema SSR con fijación oculta

▪TERNIUM Galvalok II

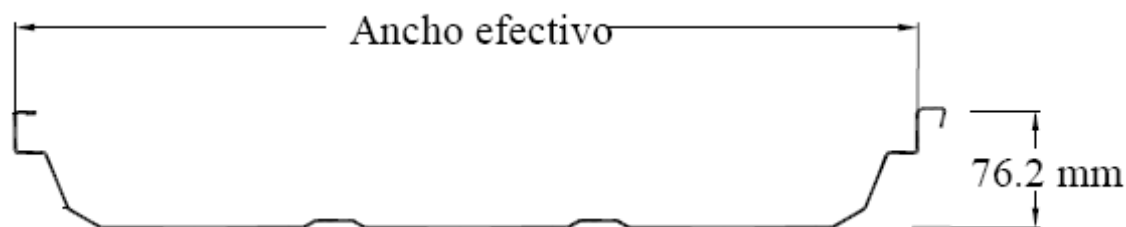

Unión engargolada
GALVALOK II

Aplicaciones

- Fabricado en planta.
- Pendiente mínima del 2%.
- Cuenta con aprobación de FM.


Atributos	TERNIUM Galvalok	TERNIUM Galvalok
Poder cubriente	457.2 mm	609.6 mm
Peralte	76 mm	76 mm
Calibres	22* y 24	22* y 24

- (*)Calibres bajo consulta
- Calibres para FM bajo consulta

Distribuidor:

Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
 Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jerónimo Chichahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
 Tel. (722) 1996391 y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx

▪TERNIUM Galvalok II

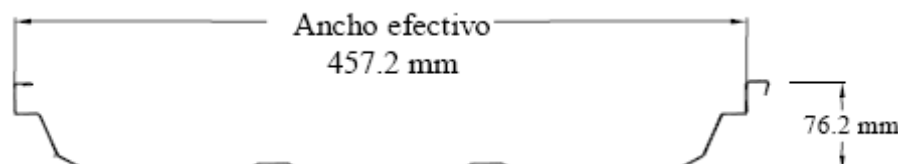

Propiedades de la Sección Galvalok II (45.7 cms)						
Calibres	Peso lineal kg/ml	Peso por área instalada kg/m ²	Ix cm ⁴ /m Superior	Se cm ³ /m Superior	Ix cm ⁴ /m Inferior	Se cm ³ /m Inferior
24	2.77	6.05	36.97	6.62	28.43	10.81
22	3.86	8.44	54.54	9.75	45.37	18.66

Capacidades de Carga (kg/m ²) 18"						
Tipo de Apoyo	Calibre	Claro entre apoyos (mts)				
		1.25	1.50	1.75	2.00	
Apoyo simple o dos claros	uno	24	566	566	285	217
	22	833	833	421	320	
Apoyo continuo tres o más claros	24			588	449	
	22				777	

- Los calibres sombreados son bajo consulta técnica
- Calibres para FM bajo consulta


Distribuidor:

Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.

Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jerónimo Chichauhalco. Metepec Estado de México C.p. 52170

Tel. (722) 1996391 y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx

▪TERNIUM Galvalok II

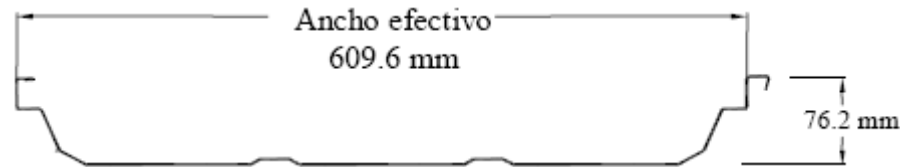

Propiedades de la Sección Galvalok II (60.9 cms)						
Calibres	Peso lineal kg/ml	Peso por área instalada kg/m ²	Ix cm ⁴ /m Superior	Se cm ³ /m Superior	Ix cm ⁴ /m Inferior	Se cm ³ /m Inferior
24	3.46	5.67	30.62	5.16	21.40	8.17
22	4.83	7.92	45.17	7.59	34.27	14.21

Capacidades de Carga (kg/m ²) 24"					
Tipo de Apoyo	Calibre	Claro entre apoyos (mts)			
		1.25	1.50	1.75	2.00
Apoyo simple o dos claros	24	439	303	221	168
	22	646	446	326	248
Apoyo continuo tres o más claros	24	875	605	443	338
	22			774	590

- Los calibres sombreados son bajo consulta técnica
- Calibres para FM bajo consulta

Distribuidor:

Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.

Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jerónimo Chichauhalco. Metepec Estado de México C.p. 52170

Tel. (722) 1996391 y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx